




INSTALAR MOTOR JETFLEX COM CENTRAL TRIFLEX FACILITY

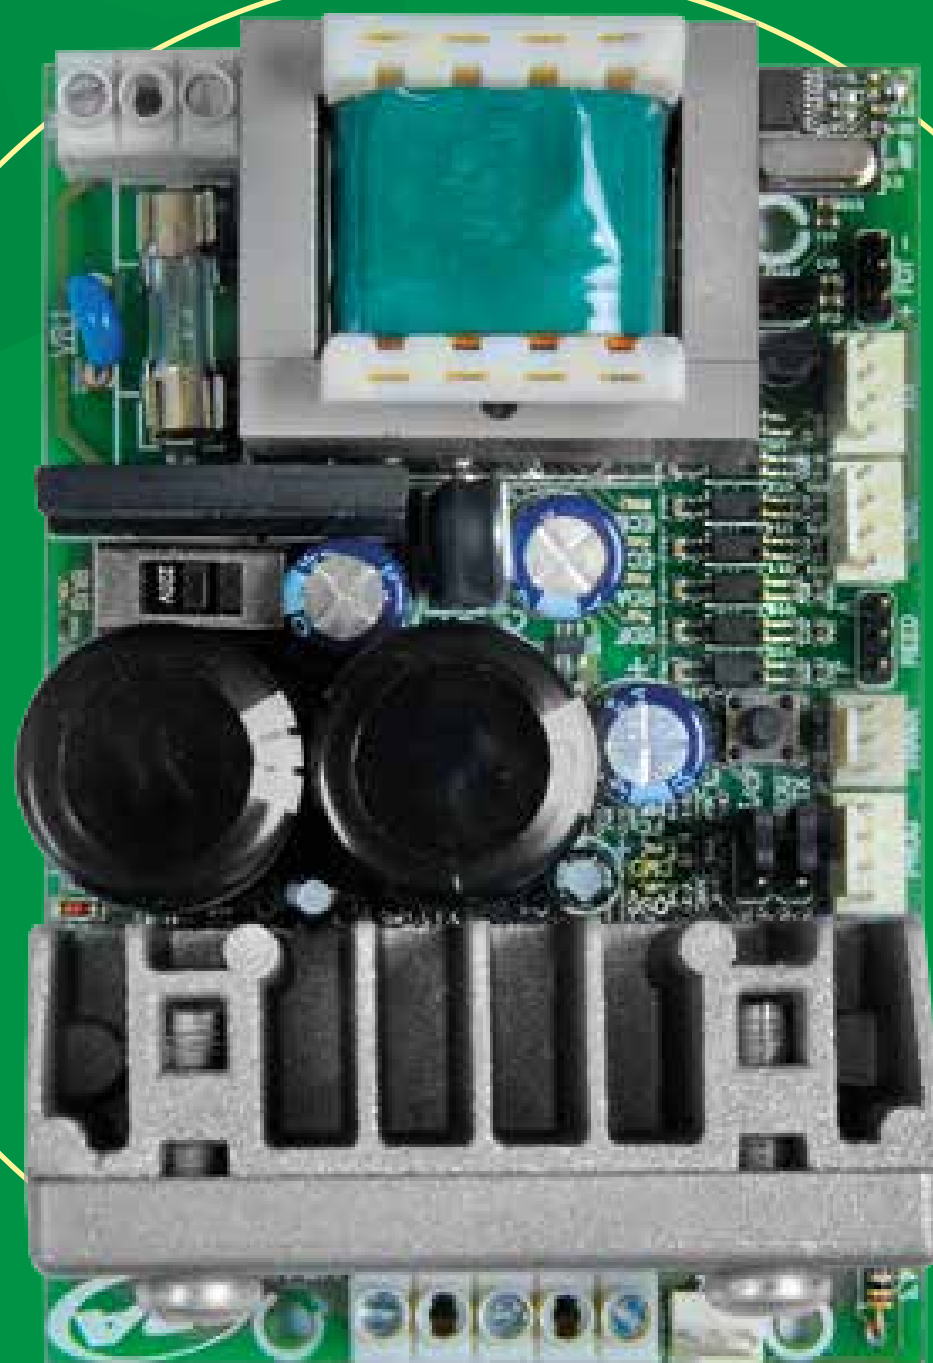

UPPER  **SEG**
SUPERIORIDADE EM SEGURANÇA

WWW.UPPERSEG.COM.BR


(43) 3024-5144

(43) 99835-1678

A central **Triflex Facility** é uma novidade da PPA, é uma placa mais compacta e vem pré-programada de fábrica, o que permite instalar o motor em apenas alguns passos, basicamente é só fazer a leitura do percurso no seu portão. Para demais configurações na central será necessário utilizar o PROG.

Enviamos os controles remotos já configurados na central.

CONFERIR TENSÃO

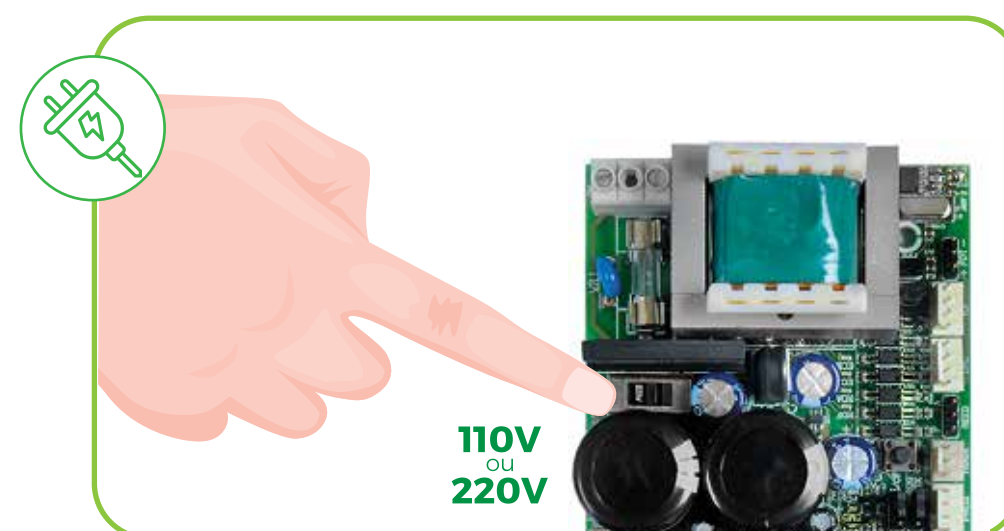

- » Verifique a tensão da energia que vai alimentar o motor
- » Na placa modifique a chave para **120V** ou **220V**

É muito importante verificar a tensão do local de instalação, pois escolher a opção errada pode queimar seu motor.

POSICIONE ÍMAS DE FIM DE CURSO

- » Se for utilizar **Fim de Curso Analógico**, posicione os ímãs nas cremalheiras.
- » Para o **Fim de Curso Digital** em portões deslizantes, é muito importante instalar um batente na parte traseira do curso do portão para que a Central tenha uma referência do fim do trajeto na hora de abrir completamente o portão e faça a leitura do percurso corretamente.

LEITURA DO PERCURSO



- » Aperte **1X** o botão **PROG TX** para iniciar a leitura do percurso
- » O motor faz a leitura do percurso de abertura e depois a leitura do percurso de fechamento assim que o botão é acionado.

RESETAR PERCURSO



- » Se por acaso, precisar fazer a leitura do percurso novamente, é só **apertar e segurar o botão PROG TX por 3 segundos** e a placa resetará o percurso.
- » Feito isso é só apertar 1x o botão PROG TX para que seja feita uma nova leitura do percurso.

Pronto! O motor já está instalado em poucos passos.